


STARTERcable 900A




Пиковый ток: до **900 A**
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **7,0 л**
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: **450 A**
Номинальные значения тока – до 450 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

OSRAM

OSRAM BATTERYstart 900 A 7,0 (12/24): 4,5 , 35 2. , , 900 , 450 – . : . OSRAM BATTERYstart 700 - . «» - . , . OSRAM BATTERYstart 900 — 2*.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Электрические параметры

Пиковый Ток	900A
Continuous amp rating	450 A

Physical Attributes & Dimensions

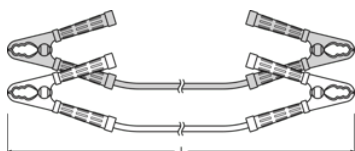

Длина	310 mm
Ширина	220 mm
Высота	100.0 mm

Размеры и вес

Cross section area	35 mm ²
Engine size	≤ 7.0L

Цвета и материалы

Материал	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172220958	STARTERcable 900A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	10067.00 g
4062172220965	STARTERcable 900A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	10421.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

